


## スタンダードタイプ BIS1108D

簡易橋梁点検カメラシステムの決定版！機動性と広い適用範囲を両立。静止画1200万画素・光学7倍ズーム、チルト(上下動)・パン(旋回)装置付きで全方向の高密度な画像を記録できます。又、9m 高のポールカメラとしても使用できるなど、多様な使用が可能です。



- 水平アームのカメラ側の長さは4.2mですので、両側から行えば幅員9m程度まで可能。
- 垂直ロッドは橋上で、1.5mロッドを順次継足します。標準で1.5m×5本=7.5m付
- 水平アームは手動伸縮式多段カーボンロッド製で軽量。短く組立てて使用することもできます。
- 懸垂部(水平アーム、垂直ロッド、カメラなど)の重量は約15kgと軽量です。
- 懸垂部は高欄に装着するローラー付の移動ユニットに保持させますので、橋軸方向に容易に移動できます。
- 装置は小型ライトバンで運搬できます。

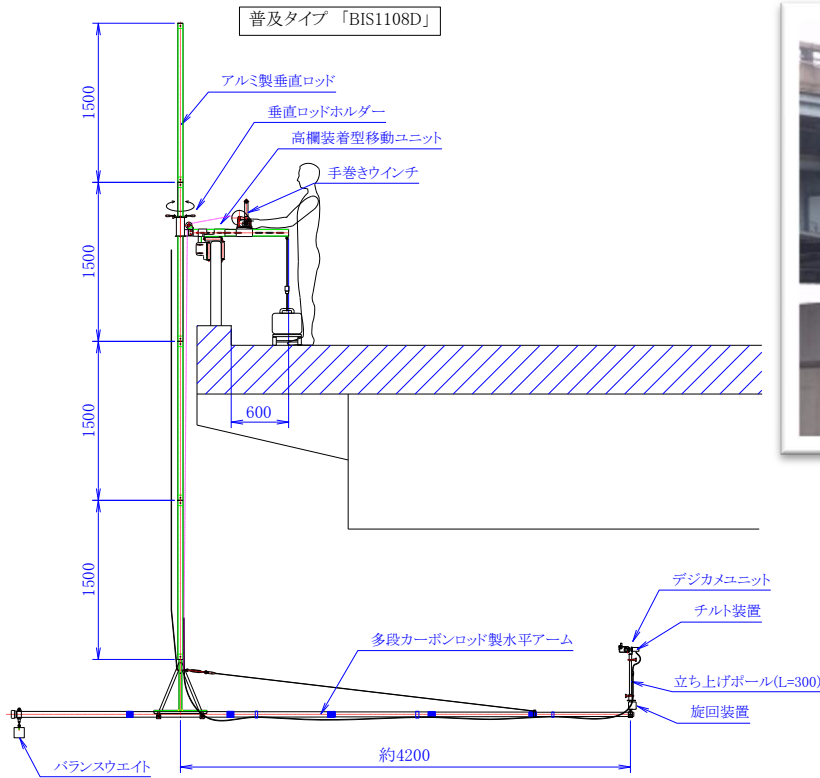

旋回部(手動)  
±170度



旋回部(電動)  
上下・左右  
±170度



## 主な機能

- ◇ カメラは遠隔操作で光学ズームが最大7倍、デジタルズームが最大5倍です。
- ◇ カメラはチルト(上下)パン(旋回)装置により、殆ど全方向の撮影が可能です。
- ◇ 手元の操作盤のモニターで、ライブ映像を見ながらシャッター・ズーム・チルト・パンの各機能を遠隔操作できます。
- ◇ 操作盤はバッテリー内蔵で電源不要。 外部電源用の AC アダプターとシガライタープラグも付属
- ◇ カメラユニット、垂直ロッド、水平アーム、操作盤など一式が全てセットになって、すぐに使用できます


## 撮影画像



## 主な仕様

品名	項目		仕様
デジタルカメラ	機種		オリンパスμ 7020 (*1)
	最大画素数		1200万画素(静止画)(*2)
	レンズ		光学7倍(広角 28mm~)・デジタル5倍ズーム
	保存		x-Dピクチャーカード、マイクロSDカード
モニター付 操作盤	モニター	名称	カラーモニター、TV受信機
		ディスプレイ	高画質7型ワイドTFT液晶パネル
		解像度	11万画素
	バッテリー		ニッカド DC12V、3.6Ah
	他		カメラ・モニター用リモコン、スイッチ、映像出力端子(*3)
	付属品		DC/AC充電器、ACアダプター、アルミケース
	ケーブル		15m 収納バスケット付
	外形寸法、重量		350mmW×180D×160H 3.5kg
カメラ駆動 ユニット	チルト範囲		±170°(速度調整ボリューム付)
	パン範囲		±170°
	駆動		DCモーター
構造体	垂直 ポール	材質	アルミ製角パイプ接続式
		収納時寸法	1.5m×5本
	水平 アーム	材質	カーボン製(6+3本)
		収納時寸法	1.1m
	その他	直交接続金具	薄肉ステンレス製
		バランスウェイト	鉄製(ユニクロメッキ)
		保持装置	高欄装着型移動ユニット
		垂直ポール旋回	手動、位置決め機構付
		昇降	手巻きウインチ
その他		各種金具類、ワイヤー、格納木箱	

- \*1: 予告無く新機種に変更することがあります。
- \*2: 予め、本体で動画モードにセットすれば、動画保存できます。
- \*3: ライブ映像を外部レコーダーやモニターに出力できます。

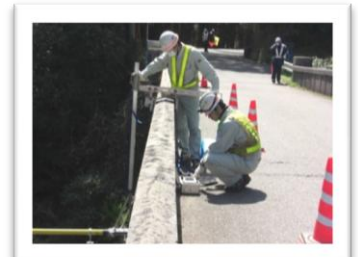

有限会社 インテス

〒578-0947 大阪府東大阪市西岩田4丁目6番3号

TEL 06-6788-2336 FAX 06-6788-2399

URL <http://www.intes.co.jp> Eメール [info@intes.co.jp](mailto:info@intes.co.jp)